Sample & Hold

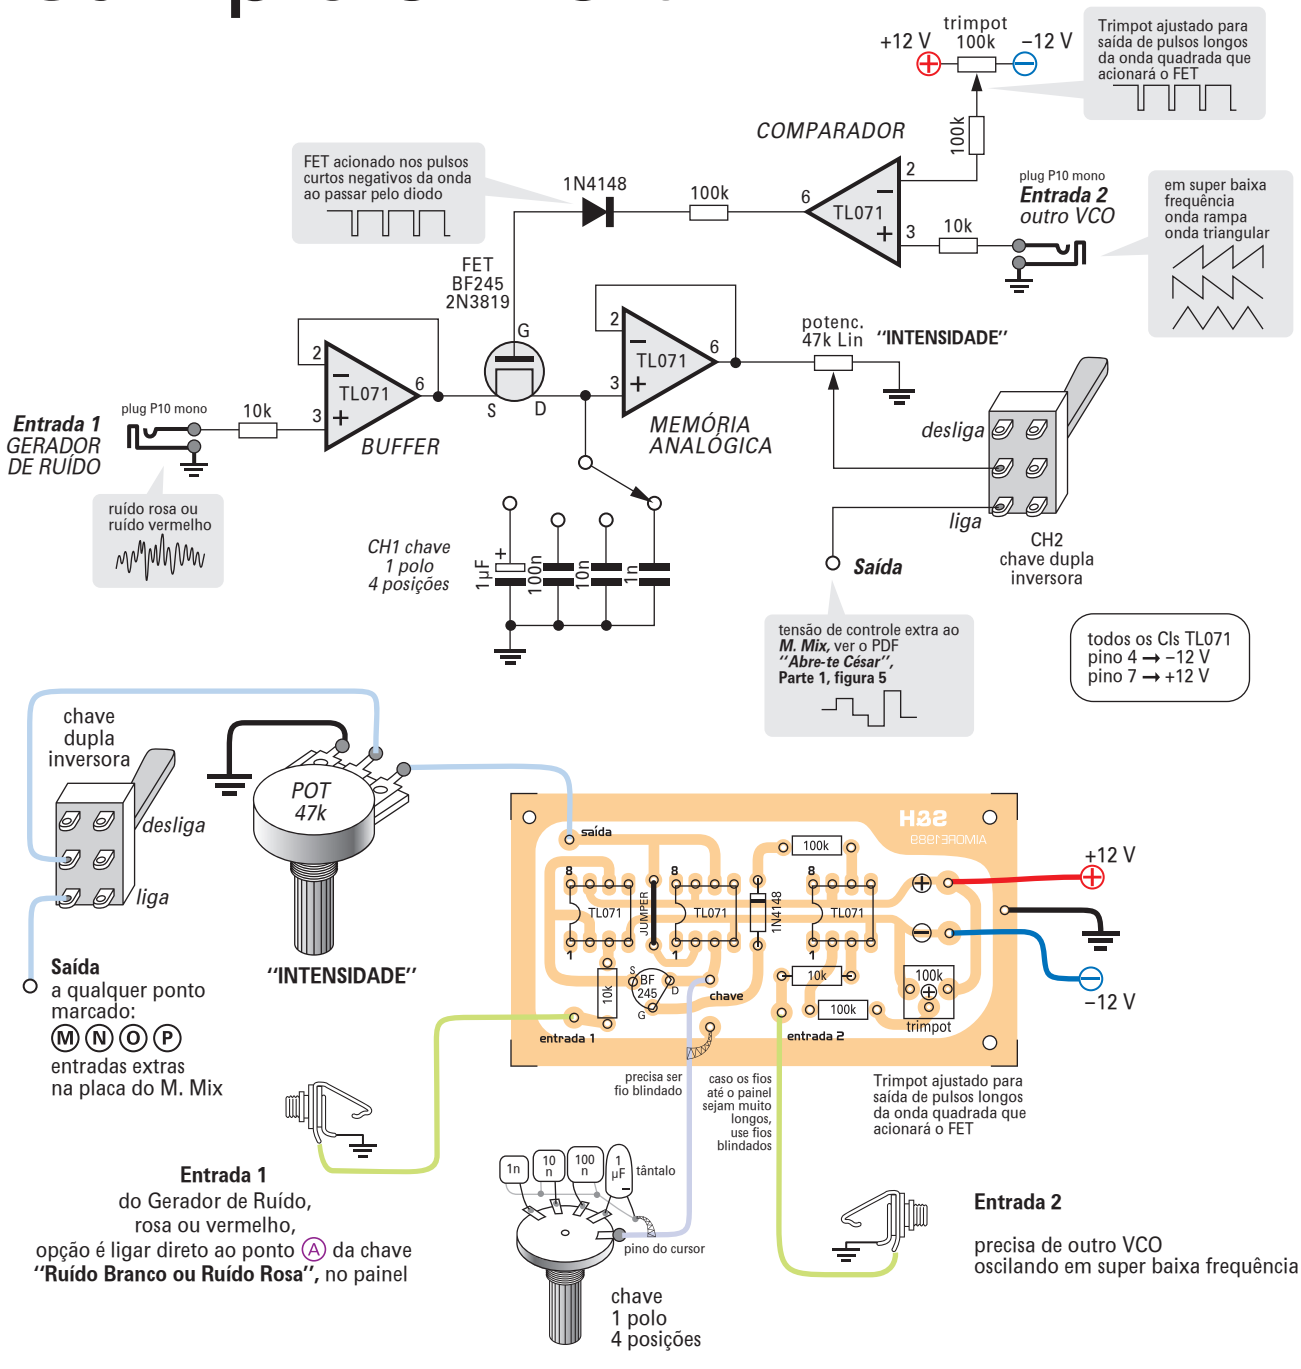

Lista de componentes

circuitos integrados
3 — TL071

transistor FET
1 — BF245 ou 2N3819

diodo
1 — 1N4148

resistores
2 — 10 kΩ — 1/8 W
2 — 100 kΩ — 1/8 W
1 — 100 kΩ — trimpot 3362P
1 — 47 kΩ — potenciômetro linear

capacitores
1 — 1 nF — poliester
1 — 10 nF — poliester
1 — 100 nF — poliester
1 — 1 µF — 25 V — tântalo

CH1 — chave 1 polo, 4 posições
CH2 — chave dupla inversora
2 plugs P10 monofônicos
1 jumper de fio rígido





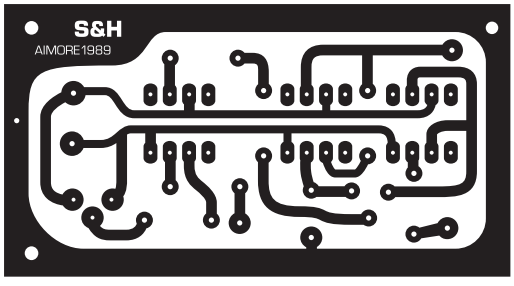

68 mm x 38 mm

Aimore ✤ abril/1987